
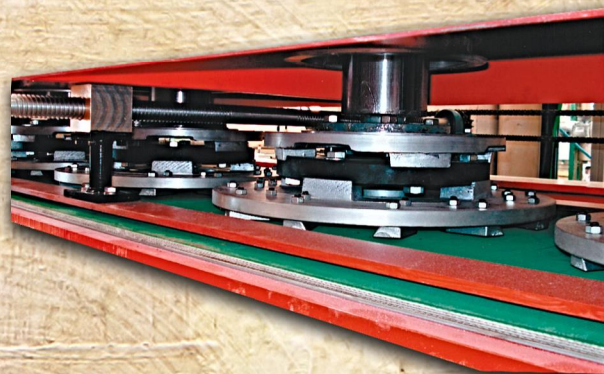


TAINMA


Fabricación de Maquinaria y Automatismos
Fabrication de machinerie et automatismes

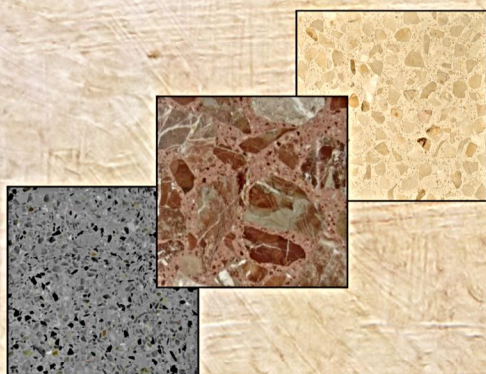

MAQUINA ABRILLANTADORA
MACHINE DE POLISSAGE

La amplia gama de abrillantadoras rectilíneas de nueva generación "Tainma" cubren todas las necesidades de abrillatado que tienen los fabricantes de baldosas de terrazo, tanto en monocapa como en bicapa.

La large gamme de polissage rectiligne nouvelle génération "Tainma" couvrir tous les besoins de luminosité que les fabricants ont carreaux de terrazzo dans les deux monocouche et bicouche.

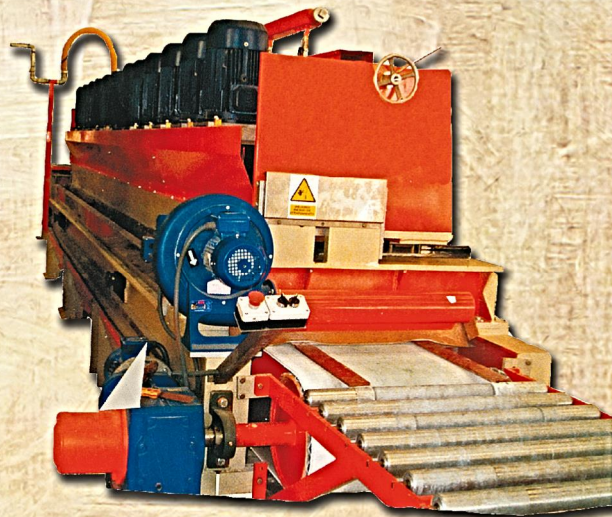

La producción de estas abrillantadoras será según el modelo y serie de la máquina.
La potencia de los cabezales es de 11kW. (15 HP.) cada uno.
La potencia de tracción de la banda transportadora será según modelo y serie de la abrillantadora.
Series: 500-666 y 800.

La production de ces polissage sera en fonction du modèle et le numéro de série de la machine.
Têtes de puissance est de 11kW. (15 HP.) Chaque.
La puissance de traction du transporteur sera de modéliser et la série de polissage.
Série: 500-666 et 800.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

Los cabezales de brillo pueden ser fijos o con desplazamiento lateral, ajuste neumático para elevación y presión, automáticos e independientes.

La refrigeración de el abrasivo es por agua.

Las puertas laterales son de acero inoxidable y con sistema de seguridad en su apertura.

La banda transportadora es de P.V.C. y se desliza suavemente sobre la bancada recubierta con chapa de acero silicio-manganeso para rebajar el coeficiente de rozamiento.

La abrillantadora esta dotada con señal acústica y luminosa para avisar de que el abrasivo se ha desgastado.

La máquina esta adaptada para su posición de carga automática y manual.

El ventilador instalado a la salida de la abrillantadora es para el secado de las baldosas de terrazo.

Los cuadros eléctricos de control y maniobra son independientes.

El cuadro con pantalla táctil es para visualizar las alarmas y ajustar los parámetros de la máquina.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

Têtes luminosité peut être fixe ou avec changement de côté, la pression de levage et le pneu, automatique et un réglage indépendant.

Refroidissement l'abrasif est de l'eau.

Les portes latérales sont fabriqués en acier inoxydable et système de sécurité lors de son ouverture.

La bande transporteuse est P.V.C. et glisse facilement sur drap de lit en acier revêtu de silicium-manganèse pour abaisser le coefficient de frottement.

Le polissage est équipé avec un signal sonore et lumineux pour avertir que l'abrasif est usé.

La machine est adaptée à sa position de chargement automatique et manuel.

Le ventilateur installé à la sortie du polissage est pour les carreaux de terrazzo séchage.

Les panneaux de commande électriques sont indépendants et la manoeuvre.

Table de l'écran tactile est pour afficher les alarmes et d'ajuster les paramètres de la machine.



TAINMA - Talleres de la Mancha, S.L.L.

Ctra. N-310 Km. 93.700 · Pol. 99 Parcelas 3, 4 y 5: Apartado de Correos Nº 222
Tel.: +34 926 513063 Fax +34 926 513995 - e-mail: info@tainma.es - 13700 TOMELLOSO (C. Real) SPAIN
www.tainma.es