
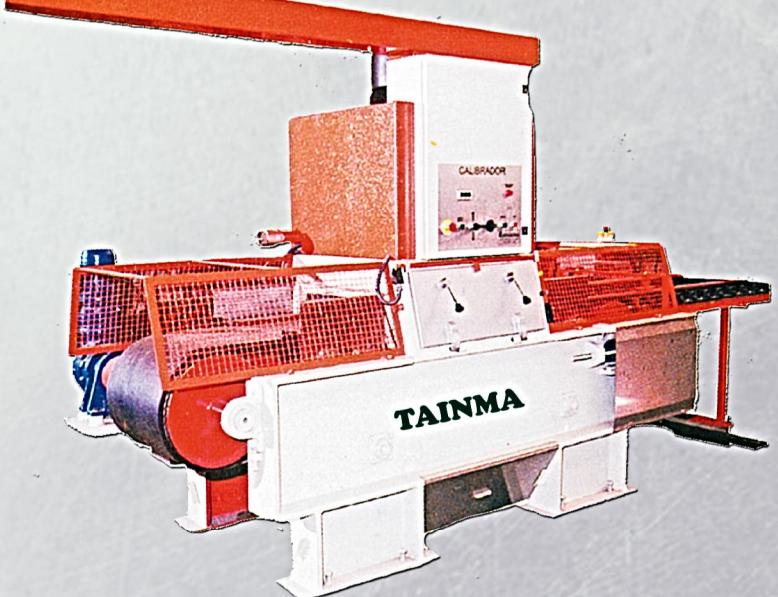


TAINMA

Fabricación de Maquinaria y Automatismos
Fabrication de machinerie et automatismes

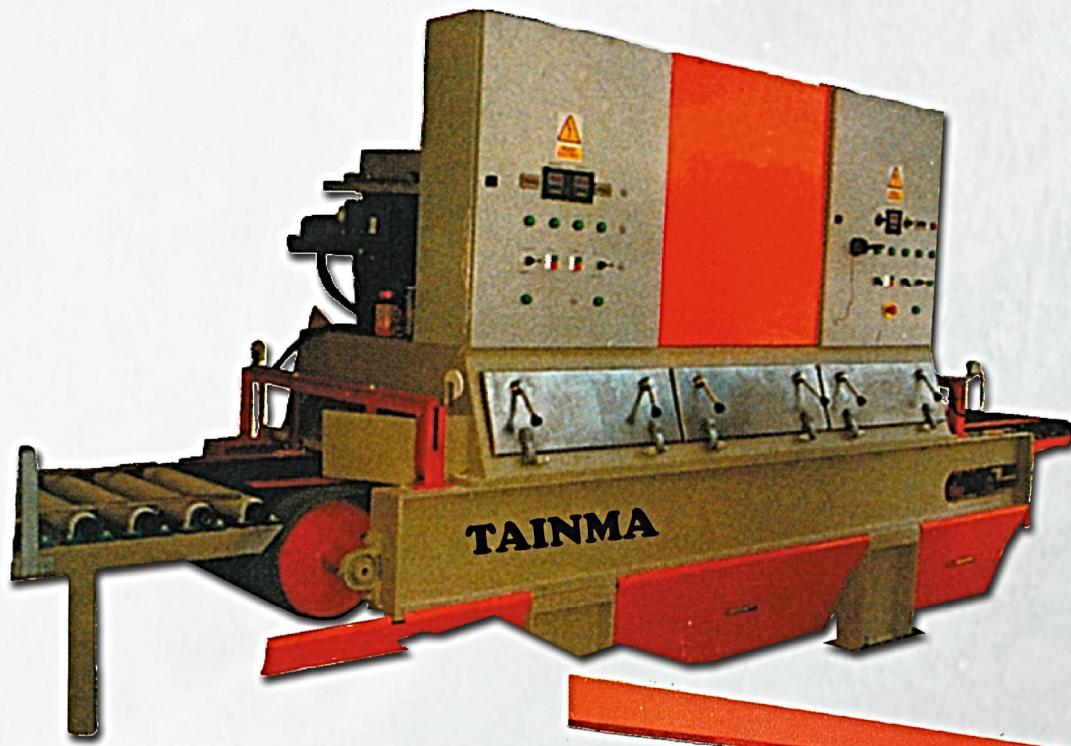

MAQUINA DE CALIBRAR
MACHINE DE CALIBRAGE

Los calibradores de nueva generación "Tainma" cubren todas las necesidades de calibrar el revés de las baldosas de terrazo, tanto en monocapa como en bicapa, que tienen los fabricantes.

Jauge nouvelle génération "Tainma" couvrir tous les besoins de calibrage l'inverse de carreaux de terrazzo, tant monocouche et bicouche avec les fabricants.



La produccion de estos calibradores sera según el modelo y serie de la máquina.

La potencia de los cabezales de calibrar seran según el modelo y serie de el calibrador, al igual que la potencia de tracción de la banda de transporte.

Series: 500 - 666 y 800.

La production de ces jauge sera en fonction du modèle et le numéro de série de la machine.

La puissance têtes de calibrage seront modélisés et la série du calibrateur, comme la puissance de traction de la bande transporteuse.

Série: 500 - 666 et 800.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

Los cabezales de diamante son con ajuste electro-mecánico para elevación, con visualizador de altura, automáticos e independientes.

La refrigeración de los diamantes es por agua.

Las puertas laterales son de acero inoxidable y con sistema de seguridad en su apertura.

La banda transportadora es de P.V.C. y se desliza suavemente sobre la bancada recubierta con chapa de acero silicio-manganoso para rebajar el coeficiente de rozamiento.

La máquina esta adaptada para su posición de carga automática y manual.

Los cuadros eléctricos de control y maniobra son independientes.

El cuadro con pantalla táctil es para visualizar las alarmas y ajustar los parámetros de la máquina.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

Têtes de diamant sont réglage électromécanique pour l'élévation, affichage de l'altitude, automatique et indépendante.

Des diamants dans le refroidissement est de l'eau.

Les portes latérales sont fabriqués en acier inoxydable et système de sécurité lors de son ouverture.

La bande transporteuse est P.V.C. et glisse facilement sur drap de lit en acier revêtu de silicium-manganèse pour abaisser le coefficient de frottement.

La machine est adaptée à sa position de chargement automatique et manuel.

Les panneaux de commande électriques sont indépendants et la manoeuvre.

Table de l'écran tactile est pour afficher les alarmes et d'ajuster les paramètres de la machine.



TAINMA - Talleres de la Mancha, S.L.L.

Ctra. N-310 Km. 93.700 · Pol. 99 Parcelas 3, 4 y 5: Apartado de Correos Nº 222

Tel.: +34 926 513063 Fax +34 926 513995 - e-mail: info@tainma.es - 13700 TOMELLOSO (C. Real) SPAIN

www.tainma.es