



TAINMA

Fabricación de Maquinaria y Automatismos
Fabrication de machinerie et automatismes

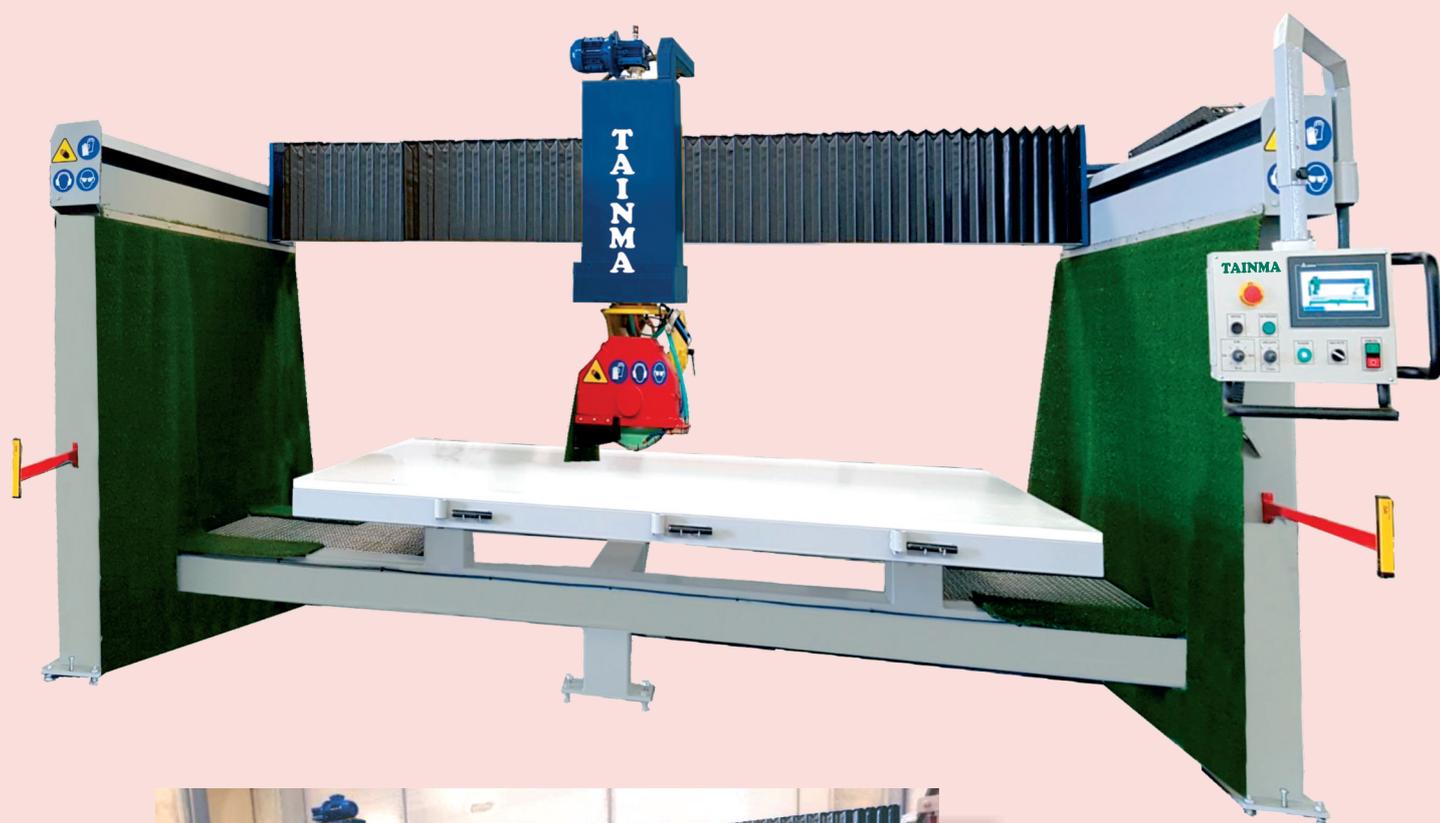

PUENTE CORTADOR MONOBLOCK TA-NG / 3500

PONT DE COUPE MONOBLOC TA-NG / 3500

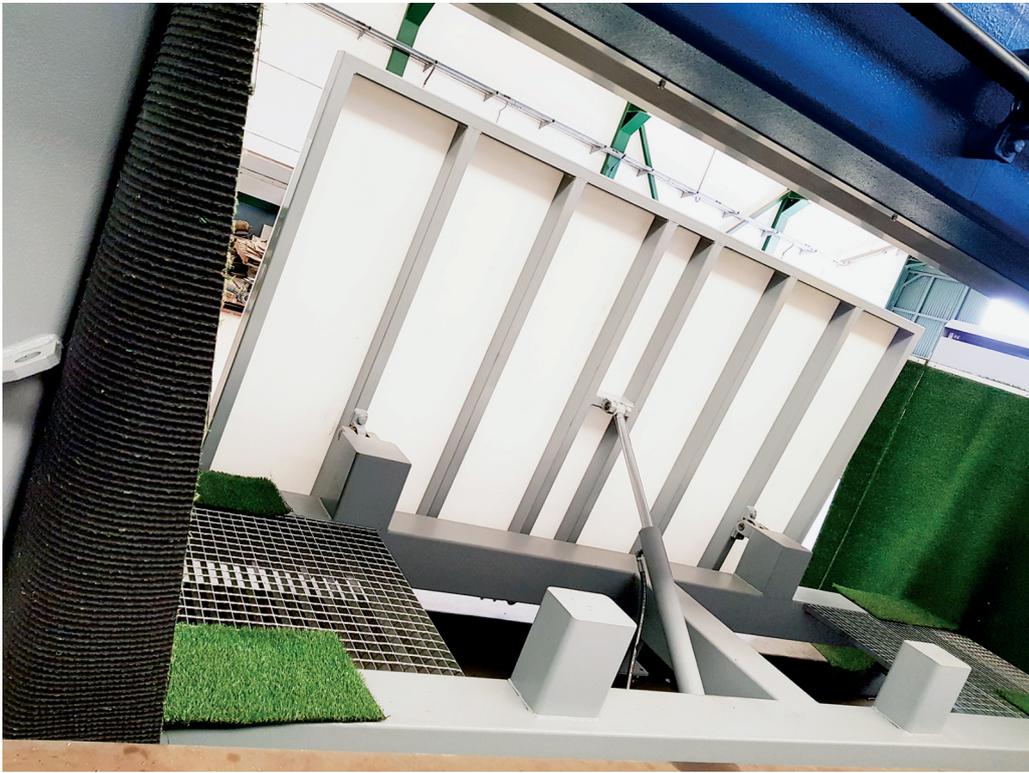

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- Superficie útil de corte: 3.500 x 3.500 mm.
- Potencia motor de corte: 15 cv – 11 kw.
- Potencia motor elevación cabezal de corte: 1,5 cv -1,1 kw.
- Potencia motor carro cabezal de corte: 2 cv -1,5 kw.
- Giro cabezal de corte: a 90° automático.
- Potencia motor desplazamiento puente: 2 cv -1,5 kw.
- Potencia motor equipo hidráulico mesa de trabajo: 1,5 cv -1,1 kw.
- Diámetro disco de corte: 350 / 500 mm.
- Recorrido de elevación disco: 400 mm.
- Superficie mesa de trabajo: 3.000 x 1.800 mm.
- Abatimiento mesa de trabajo: 0° a 85° automático.
- Láser alineación corte.
- Sistema de corte por pasadas.
- Cuadro eléctrico con autómatas.
- Cuadro visualizador con consola táctil y mandos.
- Barrera foto-eléctrica de seguridad.
- Apertura y cierre de agua automático.
- Consumo de agua: 15 - 20 L./min.
- Potencia total instalada: 22 cv -16,20 kw.
- Voltaje: 380 v.
- Peso total máquina y accesorios: 4.500 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- Surface de coupe utile : 3 500 x 3 500 mm.
- Puissance moteur de coupe : 15 cv -11 kw.
- Puissance du moteur de levage de la tête de coupe : 1,5 cv -1,1 kw.
- Puissance du moteur du chariot de la tête de coupe : 2 cv -1,5 kw.
- Rotation de la tête de coupe : 90° automatique.
- Puissance moteur cylindrée du pont : 2 cv -1,5 kw.
- Puissance du moteur de l'équipement hydraulique de la table de travail: 1,5 cv -1,1 kw.
- Diamètre du disque de coupe : 350/500 mm.
- Course de levage du disque : 400 mm.
- Surface de la table de travail : 3 000 x 1 800 mm.
- Refroidissement de la table de travail : 0° à 85° automatique.
- Aligement de coupe au laser.
- Système de coupe en passe.
- Tableau électrique avec automate.
- Panneau d'affichage avec console tactile et commandes.
- Barrière de sécurité photoélectrique.
- Ouverture et fermeture automatique de l'eau.
- Consommation d'eau : 15 - 20 L./min.
- Puissance totale installée : 22 cv -16,20 kw.
- Tension : 380v.
- Poids total de la machine et des accessoires : 4 500 kg.



TAINMA - Talleres de la Mancha, S.L.L.

Ctra. N-310 Km. 93.700 · Pol. 99 Parcelas 3, 4 y 5: Apartado de Correos N° 222
 Tel.: +34 926 513063 Fax +34 926 513995 - e-mail: info@tainma.es - 13700 TOMELLOSO (C. Real) SPAIN
www.tainma.es